RoHS

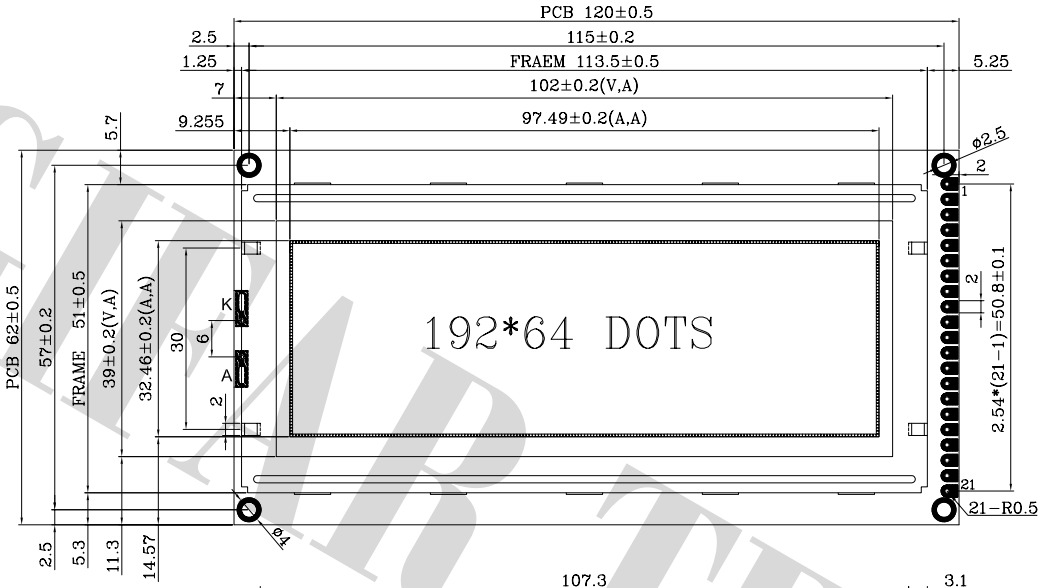

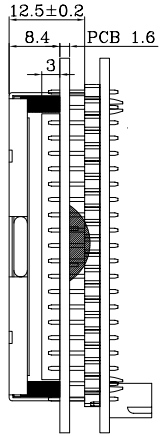



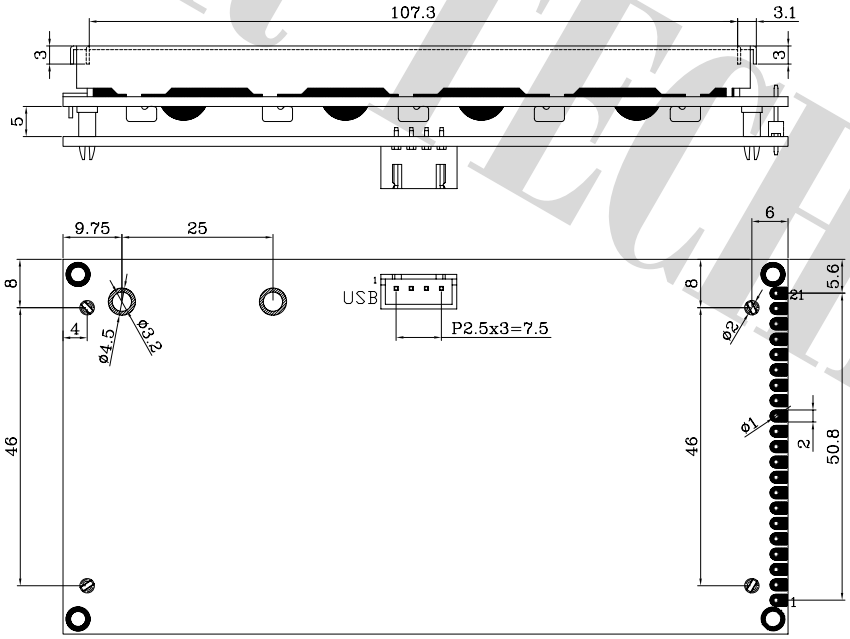

USB

NO.	SIGNAL
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

NOTES:
1. DRIVE METHOD: 1/64DUTY, 1/9BIAS, VOP 13V,VDD 5V.
2. VIEWING ANGLE: 6 O'CLOCK.封口在右.
3. DISPLAY TYPE: STN(Y-G), TRANSFLECTIVE/POSITIVE.
4. OPERATING TEMP: -20° TO 70°C.
5. STORAGE TEMP: -30° TO 80°C.
6. CONNECTION: ZEBRA.(Large panel is on top layer.)
7. IC:SBN6400G,SBN0064G.
8. BACK LIGHT:YELLOW GREEN(VF 4.2V,IF=200mA)
9. INTERFACE: USB.
10. NOT DIMENSION TOLERANCES IS ±0.3.

日期	版本	修改內容

晶發科技有限公司
GI FAR TECHNOLOGY CO., LTD

DATE	2014.04.23	REV	00		
UNIT : mm SCALE : 1/1 SHEET : 1/1	Product :	GFU192064G-YPAE-D			
	DRAWN :	Hazel	CHECKED :	Donlin	PAGE : 1/1

GI FAR TECHNOLOGY