RoHS

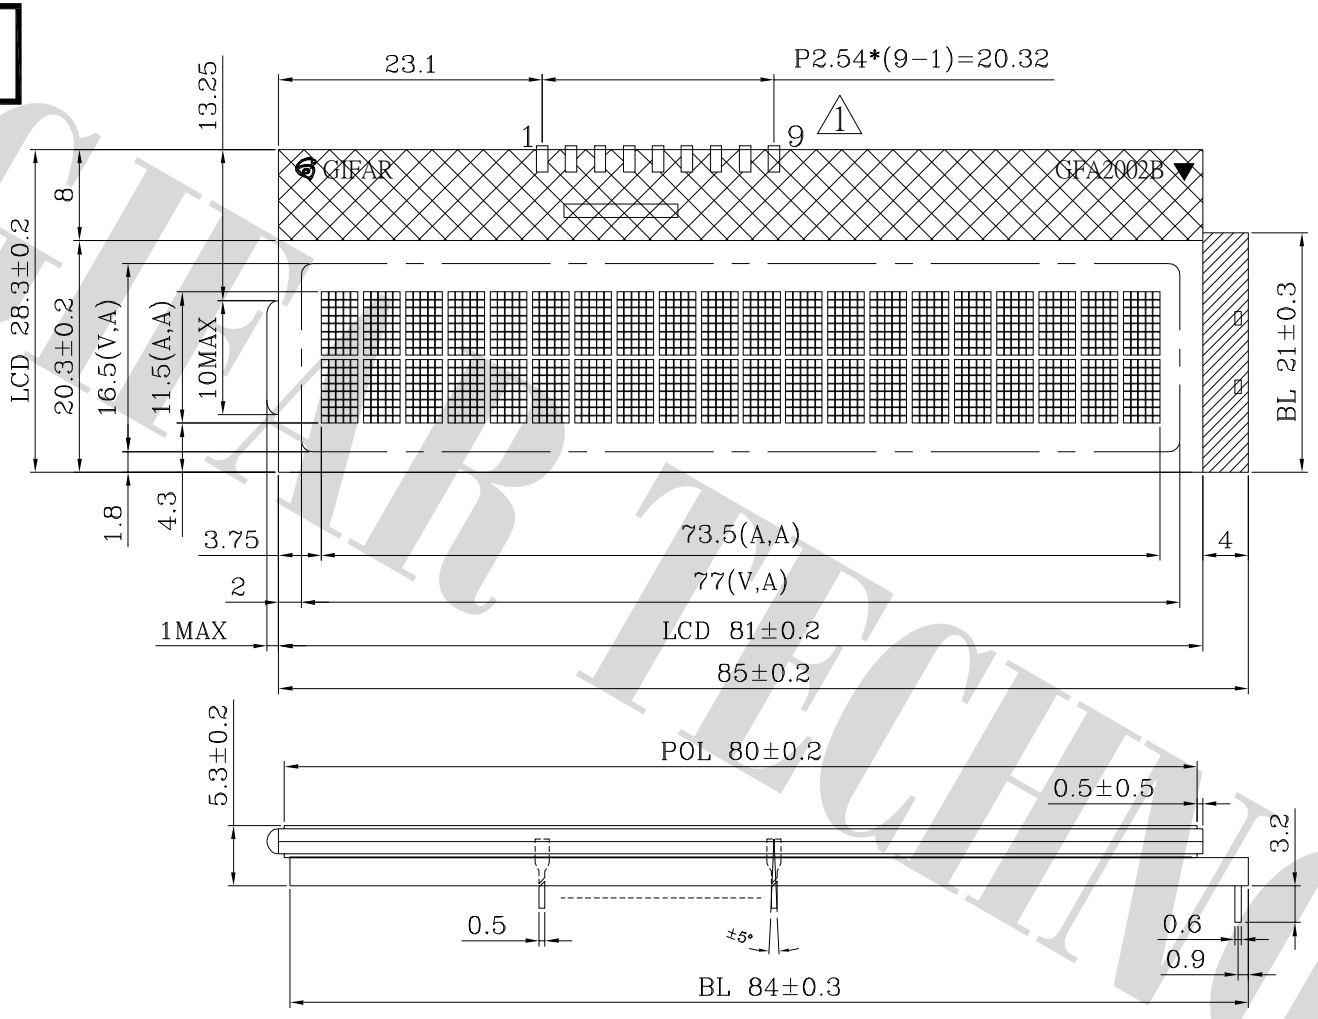

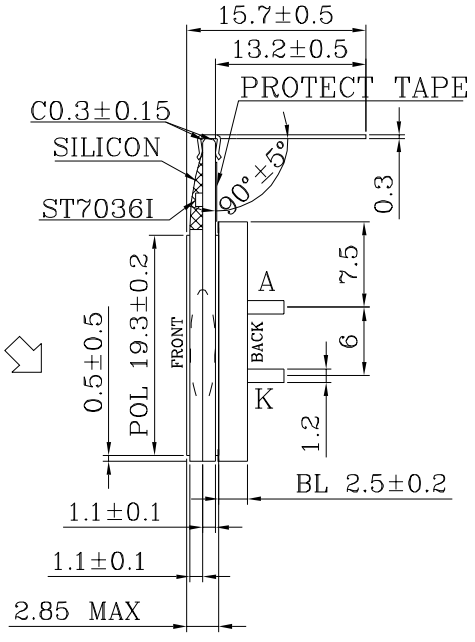

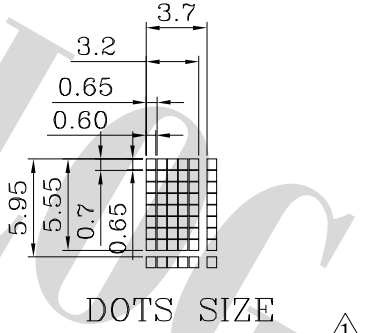

PIN	NAME
1	RST
2	SCLK
3	SDTAT
4	VSS
5	VDD
6	CAP+
7	CAP−
8	VOUT
9	V0

NOTES:
1. DRIVE METHOD: 1/16DUTY, 1/4BIAS, VOP 4.6V.
2. VIEWING ANGLE: 12 O'CLOCK.
3. DISPLAY TYPE: STN(BLUE), TRANSMISSIVE/NEGATIVE.
4. OPERATING TEMP: −20 TO 70°C.
5. STORAGE TEMP: −30 TO 80°C.
6. CONNECTION: PIN.(Small panel is on top layer)
7. IC: ST7036I.
8. BACKLIGHT:WHITE (BKL−FA1602B−FB).
9. NOT DIMENSION TOLERANCES IS ±0.3.

日期	版本	修改內容
160811	00	新料號GFA2002B-BNFF-JES
160824	01	腳位設計變更,在VOUT右邊 增加第9PIN, 增加V0腳位

晶發科技股份有限公司
GI FAR TECHNOLOGY CO., LTD

DATE	2016.08.24	REV	01	DRAWING NO.: R01-2016080301	
UNIT : mm SCALE : 1/1	Product :	GFA2002B-BNFF-JES			
	DRAWN :	Hazel	CHECKED :	Donlin	PAGE : 1/1

GIFAR TECHNOLOGY