RoHS

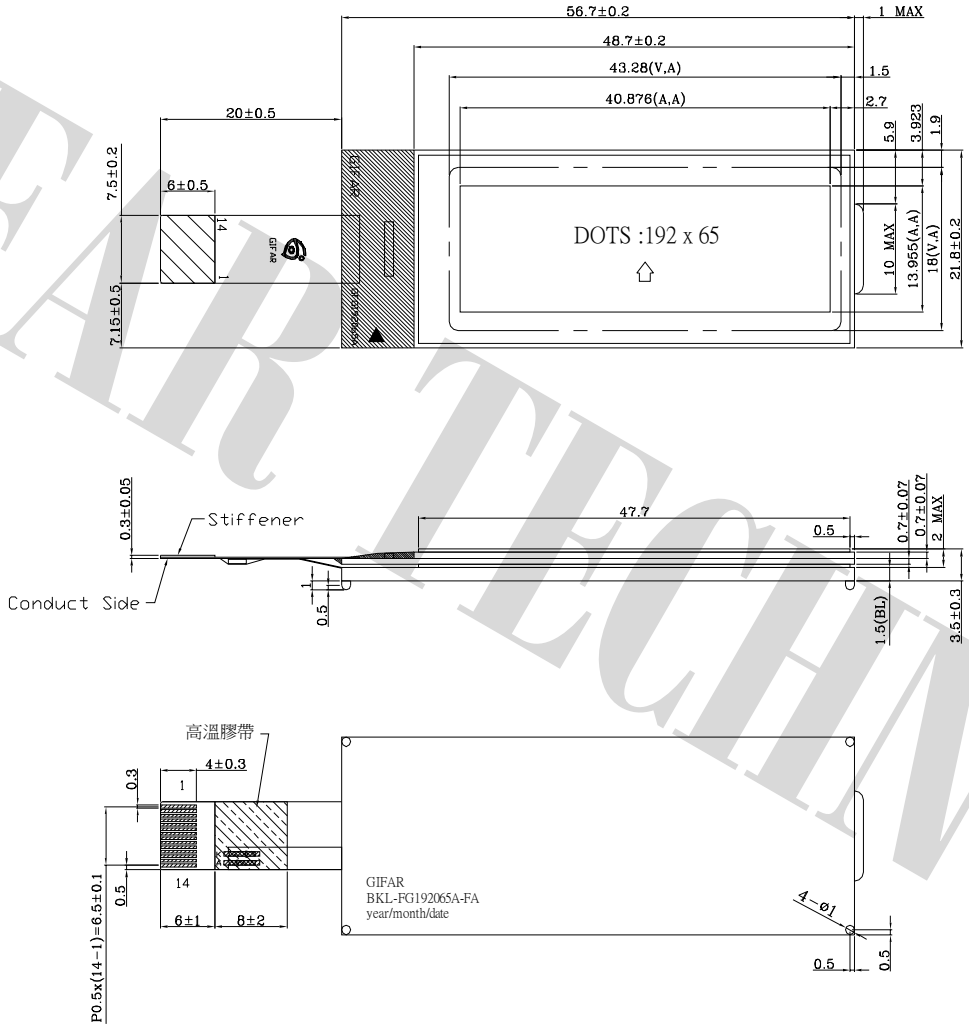



DOT SIZE



LCD LOGIC DIAGRAM

No.	Symbol
1	CS0
2	RST
3	CD
4	SCK
5	SDA
6	VDD
7	VSS
8	VB0-
9	VB0+
10	VB1-
11	VB1+
12	VLCD
13	K-
14	A+

NOTES:
1. DRIVE METHOD: 1/65DUTY, 1/9BIAS,VOP=10.0V,VDD=3.3V
2. VIEWING ANGLE: 6 O'CLOCK.
3. DISPLAY TYPE: FSTN, TRANSFLECTIVE /POSITIVE.
4. OPERATING TEMP: -20 TO +70°C.
5. STORAGE TEMP: -30 TO +80°C
6. CONNECTION: COG+FPC.
7. DRIVE IC: UC1604C
8. BACKLIGHT: EDGE, 2 WHITE LED (Vf=3.0V,If=30mA)
9. NOT DIMENSION TOLERANCES IS ±0.3.

日期	版本	修改內容
180226	00	正式料號為GFG192065A-FPFE

晶發科技股份有限公司
GI FAR TECHNOLOGY CO., LTD.

DATE	2018.02.26	REV	00	DRAWING NO.: R01-2018020501	
UNIT : mm SCALE : 1/1	Product :	GFG192065A-FPFE			
	DRAWN:	Hazel	CHECKED:	Sidney	PAGE: 1/1

GIFAR TECHNOLOGY